


FC チップ

これからの
地球環境に貢献

SDG59

SDG12

FUTURE CONTACT TIP

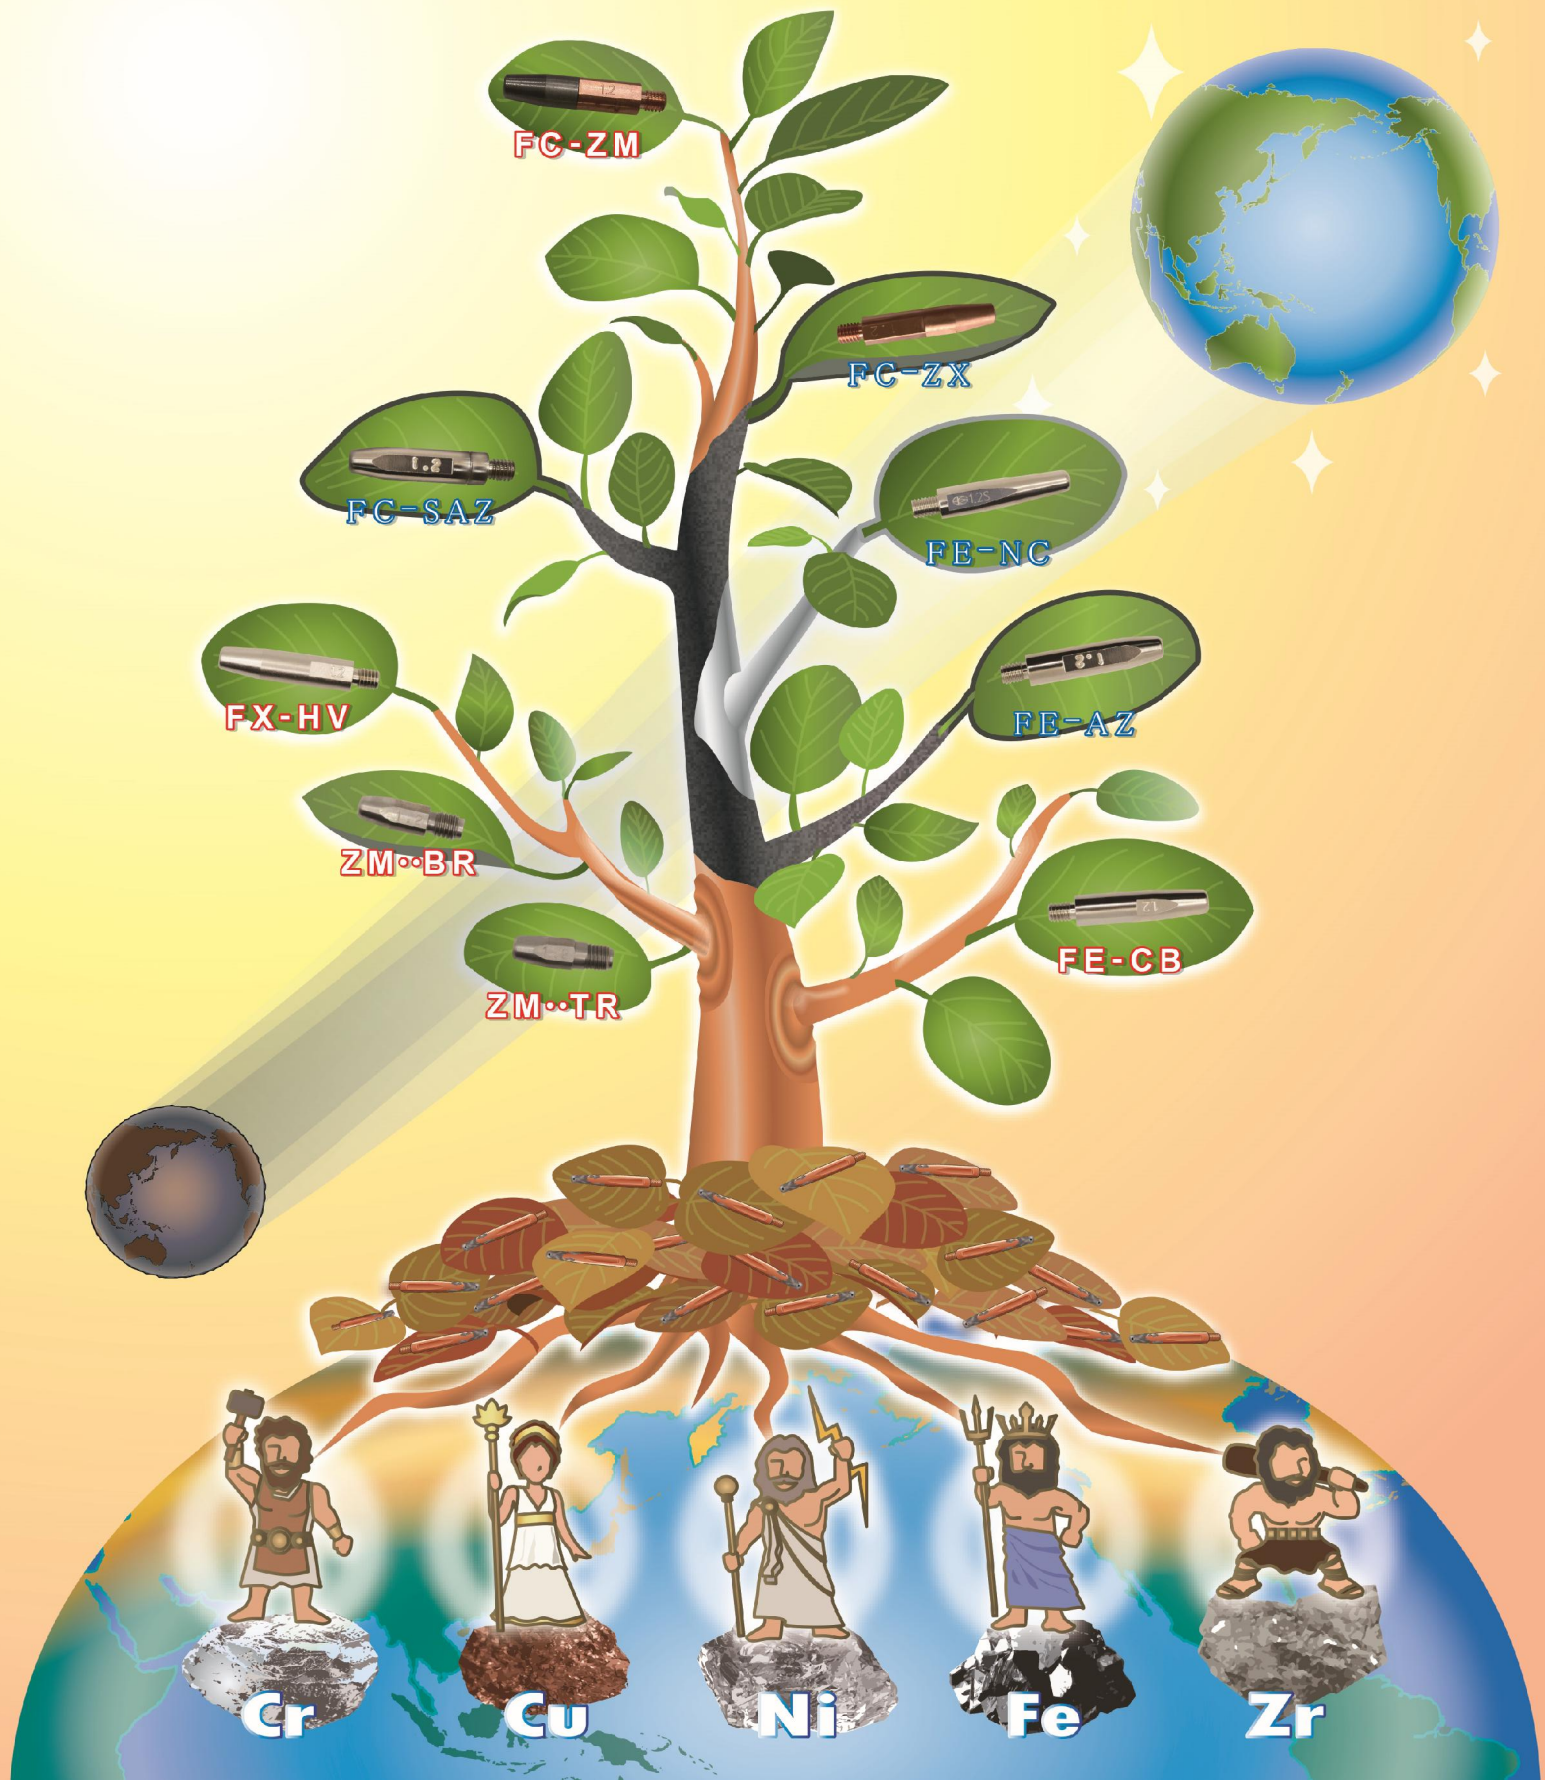


FCチップ(Future Contact Tip)のコンセプト

☆究極の寿命性能を追求し、溶接現場(生産性向上)と環境(Eco)に優しいチップ《5年後のチップのStandardへ》

【適応必要条件】

※チップの寿命は電流値、ワイヤ、工法等の組み合わせ環境により大きく影響されるため適切なタイプのチップ選択が必要になる

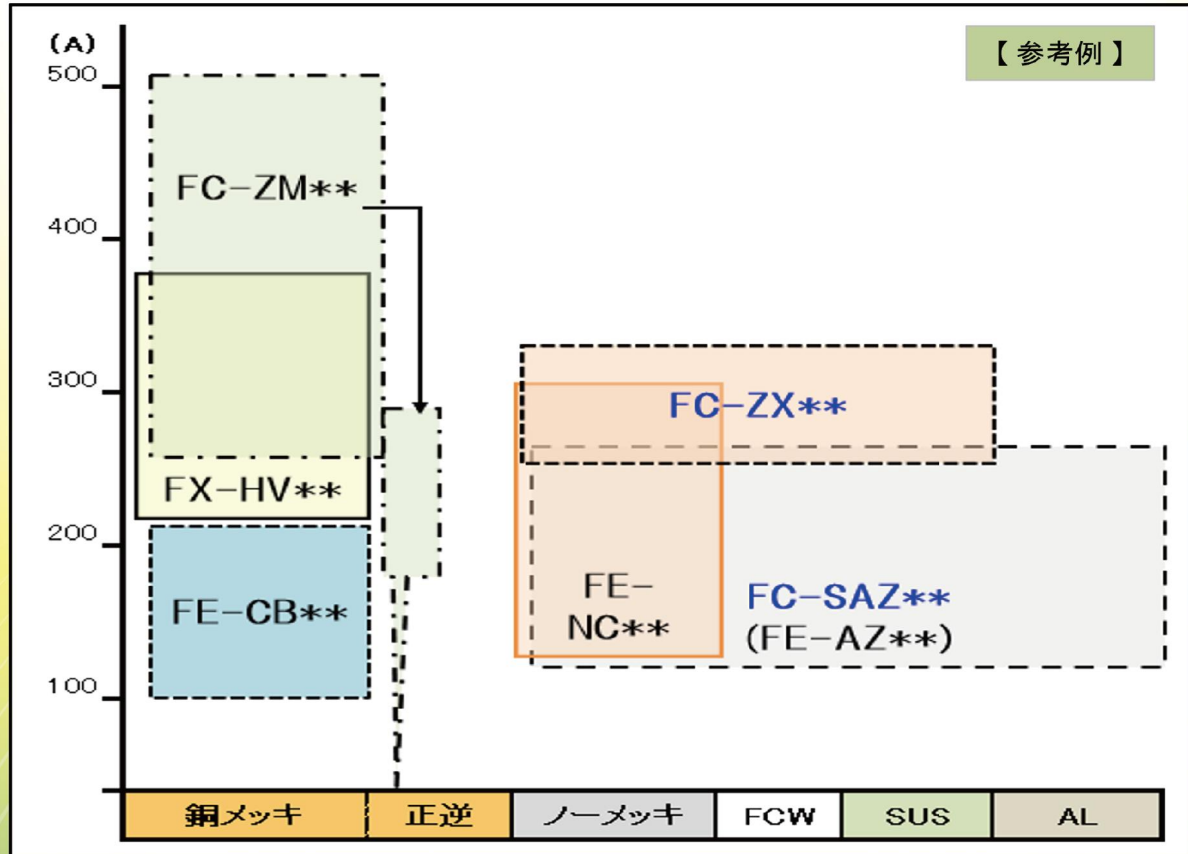

FC チップの国内仕様構成

型式	ネジ	全長		ワイヤ径				ワイヤ適応参考				代表的 適応
	M6	40	45	0.9	1.0	1.2	1.4	銅	低	ノー	SUS	
FC-ZM**	○	○	○			○	○	◎	◎	X	X	2体 銅メッキ
FC-ZX**	○	○	○			○		◎	○	◎	○	2体 ノーメッキ
FC-SAZ**	○	○	○			○		○	○	○	◎	1体 SUS
FE-AZ**	○	○	○			○		○	△	○	○	1体 SUS
FE-NC**	○	○	○	○	○	○		○	X	◎	△	1体 ノーメッキ
FX-HV**	○	○	○			○	○	○	X	X	X	1体 銅メッキ
FE-CB**	○	○	○	○	○	○		○	X	X	X	1体 銅メッキ

※ ワイヤ適応の参考は実績よりの目安で保証要件ではありません。

 新光機器株式会社
SHINKOKIKI CO.,Ltd.

〒452-0822
愛知県名古屋市西区中小田井4-11
TEL : 052-504-5150 FAX : 052-504-5158

【特許申請中】

問い合わせ先 : 西口まで